



VENTOSA CON RIBALTAMENTO PNEUMATICO per pannelli nobilitati

VACUUM LIFTER




Tipo/Type CMV W RP1

Portata (kg)/Capacity	180
------------------------------	-----

Misure (mm)/Size

Piastre/Suction cups	A	450
	B	180

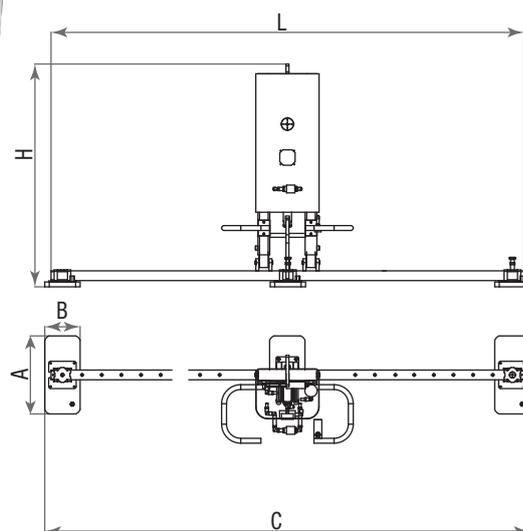

CMV W RP1

Funzionamento con pompa del vuoto ad aria compressa
Struttura portante con basculamento pneumatico 0/90°
Piastre aspiranti in nylon escludibili
Guarnizioni idonee per superfici lisce o ruvide/irregolari
Guarnizioni sostituibili rapidamente
Regolazione della posizione delle piastre aspiranti
Vuotometro di controllo
Valvola a corsoio con sicurezza
Serbatoio di prevuoto integrato nella struttura
Sistema di allarme acustico

CMV W RP1

Working with compressed air pump
Metal structure, with pneumatic tilting from 0/90°
Excludible suction plates in nylon, easy remove seals
Gaskets for smooth or rough / uneven surfaces
Easily replaceable gaskets
Both direction adjustable suction plates
Vacuum gauge for check control
Sliding valve with safety device
Pre vacuum tank embodied in the metal structure
Acoustic alarm system